



Коммерческое Предложение

Аттракцион

Катальная гора «Дикий поезд 15»



ООО «Пакс-Дизайн»













Технические данные (ориентировочно)

Габариты

Высота подъема тележки, м	15
Длина трассы, м	320
Размер площадки для установки аттракциона, м	50 x 22
Способ установки – на бетонную площадку	бесфундаментный
Количество пассажиров в тележке, чел	4
Количество тележек	5

Динамические характеристики

Производительность, чел/час	600
Время катания, сек	45
Время посадки-высадки, сек	45
Избыточное вертикальное ускорение, g	4

Электрооборудование

Средняя потребляемая электрическая мощность приводом(-ами) аттракциона при работе с полной нагрузкой, кВт/час	75
Средняя потребляемая электрическая мощность иллюминацией аттракциона, кВт/час	18
Требования к источнику питания аттракциона, В/Ф/Гц/А+N+PE	380/3/50/100+N+PE

Ограничения при эксплуатации

Температура, С	0... +45
Влажность, не более, %	96
Ветер, не более, м/сек	15




Стандарты

- ТР 038/2016, ГОСТ 33807.
- Производство сертифицировано ISO 9001.
- Устойчивость к ураганам – по местным нормам,
- Землетрясения – по местным нормам,
- Сварка – в соответствии с EN 729,
- Электробезопасность – по ГОСТ 33807,
- Расчетный ресурс – не менее 35000 часов,
- Формуляр и Эксплуатационная документация по ГОСТ 33807.

Базовый комплект поставки

1. Руководство по эксплуатации и обслуживанию всех элементов аттракциона, сертификат соответствия ТР 038/2016,
2. Главные опоры с путями,
3. Наземный каркас,
4. Поезд с пассажирскими местами (оборудованными устройствами фиксации пассажира) и декоративными пластиковыми панелями,
5. Посадочная платформа,
6. Привод с электродвигателями,
7. Шкаф управления,
8. Базовая иллюминация,
9. Пульт оператора, комплект кабелей,
10. Ограждение посадочной платформы,
11. Покрытие – дробеструйная обработка, 2 слоя грунта и краски.
12. Монтаж, оплата специалистов (без стоимости проезда, проживания и питания).
13. Комплект запасных частей.

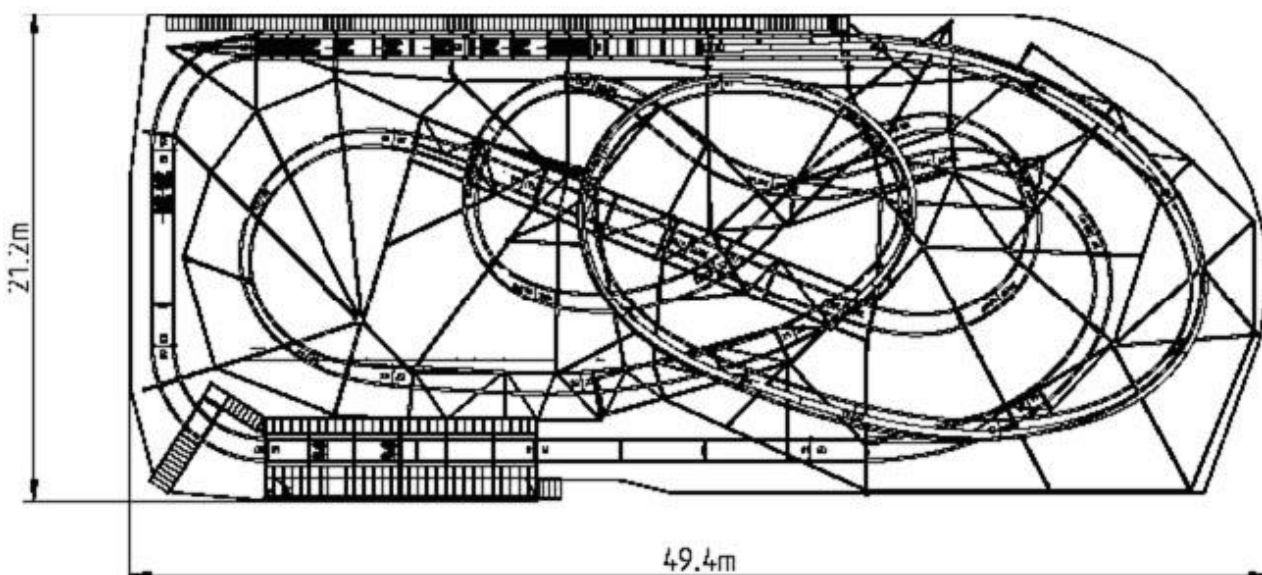



Стоимость аттракциона с монтажом, наладкой, сертификацией

СТОИМОСТЬ (FCA, MOSCOW) – 90 млн. руб.

Стандартные условия платежа:

1. 60% - аванс
2. 35% - после отгрузки
3. 5 % - через 15 дней после начала опытной эксплуатации

срок работ — 6 мес., монтаж — 1 мес.

В объем поставки не входит:

1. Получение разрешений на установку и монтаж аттракциона.
2. Подготовка площадки под установку аттракциона,
3. Прокладка силового кабеля аттракциона.
4. Аренда монтажной техники, оборудования.
5. Устройство заземления и молниезащиты.

Гарантии:

- Гарантии на металлические конструкции – 10 лет (при условии обеспечения стабильности основания (опор) аттракциона).
- Гарантии на заменяемые части – в соответствии с Руководством по эксплуатации.
- Гарантии на окрашенные поверхности – 5 лет (при условии регулярного восстановления покрытия на поврежденных местах).
- Расчетный ресурс службы основных конструкций аттракциона – не менее 35 000 часов (при условии правильного технического обслуживания и своевременного ремонта и замены изнашиваемых частей аттракциона).
- Возможность продления ресурса.



СРОКИ

Изготовление аттракциона - 6 месяцев

Монтаж

30 дней

количество контейнеров (40ft., open-top) для перевозки – 15 шт.



Группа компаний МИР

E-mail: sales@pax.ru

WWW.PAX.RU